

## Dissipador LOTI



Código **L12**


Variações:

L12- 6 - 60mm

L12- 8 - 80mm

L12- 1 - 100mm



L12- 2 - 125mm

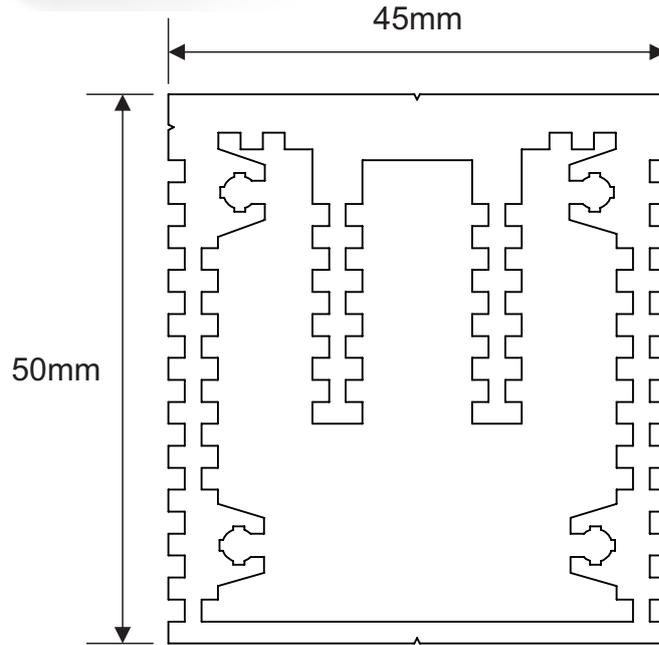


Dimensões: 45x50mm

Perímetro: 690mm

Resistência Térmica: 2°C/W/100mm

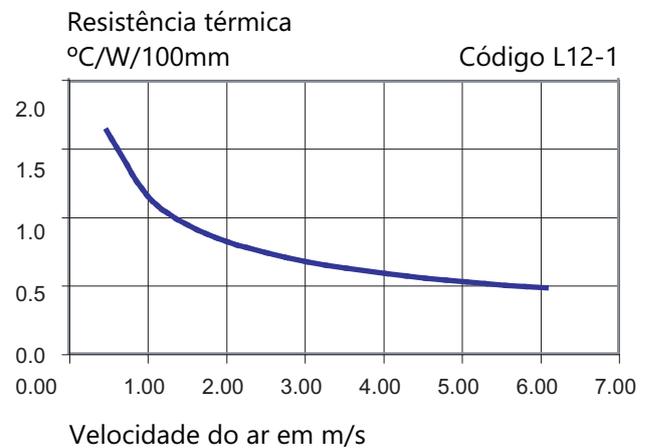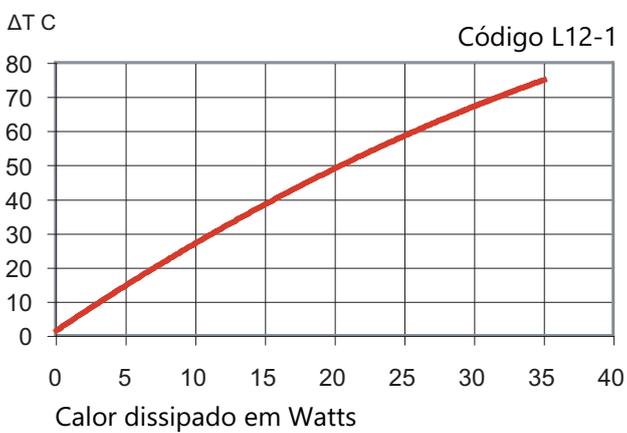

**Dimensional montagem relé + dissipador L12-6**  
**Potência máxima dissipada 26W = 20A**  
**Tempo de acionamento 30 minutos**

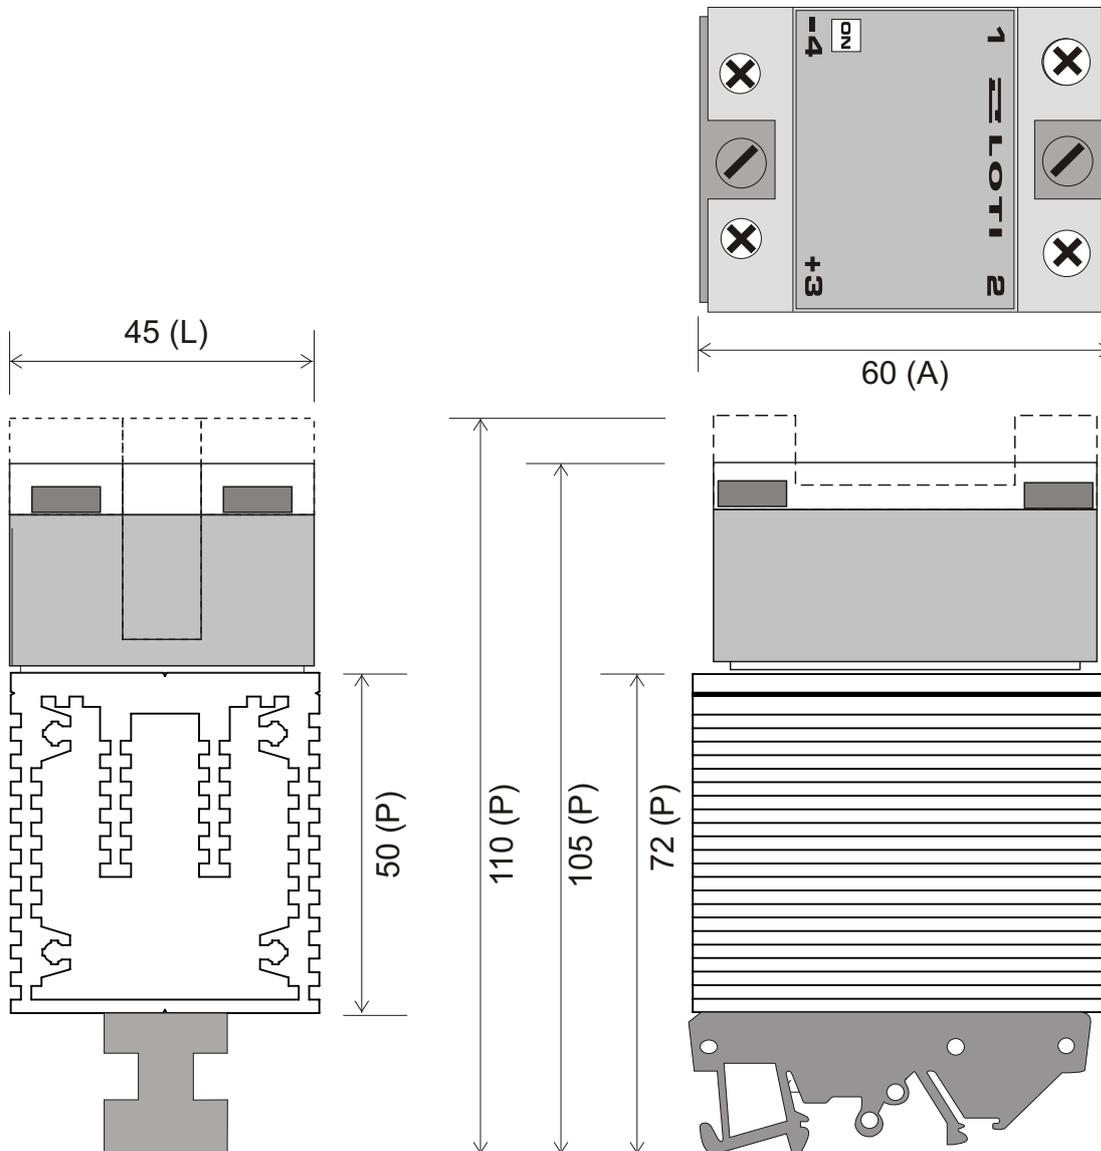

Dimensões:

Altura (A): 60mm

Largura (L): 45mm

Profundidade (P): 50mm sem fixação

72mm com fixação em trilho DIN

105mm com relés modelos 48D, 48A, WS30A e DCD

110mm com relés modelos 124, 125, 48DT e 48RDX


112mm com relés modelo 58D, 128D e 248D

113mm com relé modelo LTVR

**Obs.: consultar aplicações com o departamento técnico LOTI**

**D L12-6**

**Dimensional montagem relé + dissipador L12-8**  
**Potência máxima dissipada 32W = 25A**  
**Tempo de acionamento 30 minutos**

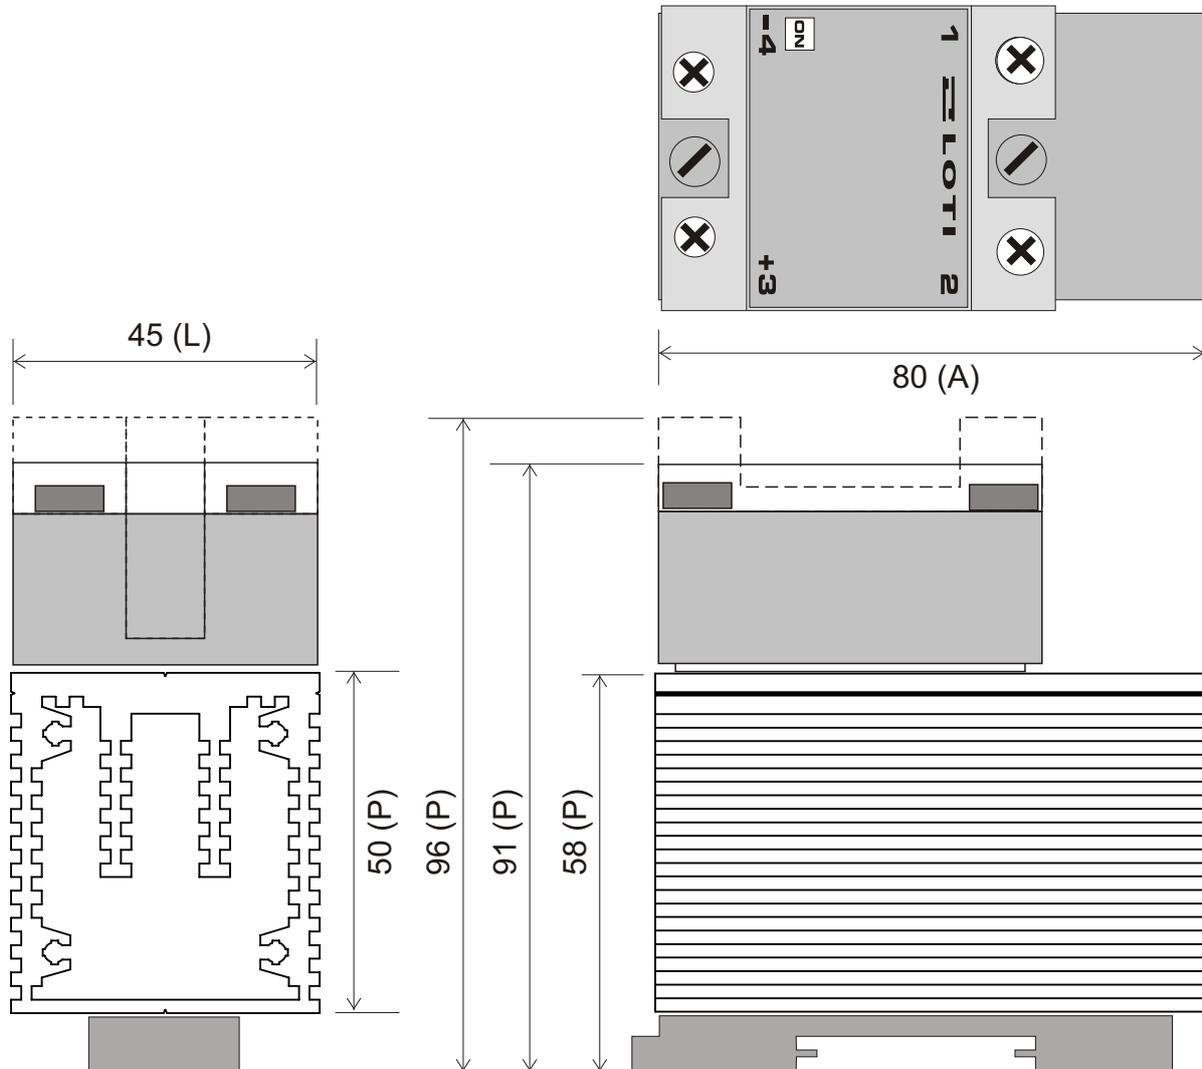

Dimensões:

Altura (A): 80mm

Largura (L): 45mm

Profundidade (P): 50mm sem fixação

58mm com fixação em trilho DIN

91mm com relés modelos 48D, 48A, WS30A e DCD


96mm com relés modelos 124, 125, 48DT e 48RDX

98mm com relés modelos 58D, 128D e 248D

99mm com relé modelo LTVR

**Obs.: consultar aplicações com o departamento técnico LOTI**

**Dimensional montagem relé + fusível GX + dissipador L12-1**  
**Potência máxima dissipada 36W = 28A**  
**Tempo de acionamento 30 minutos**

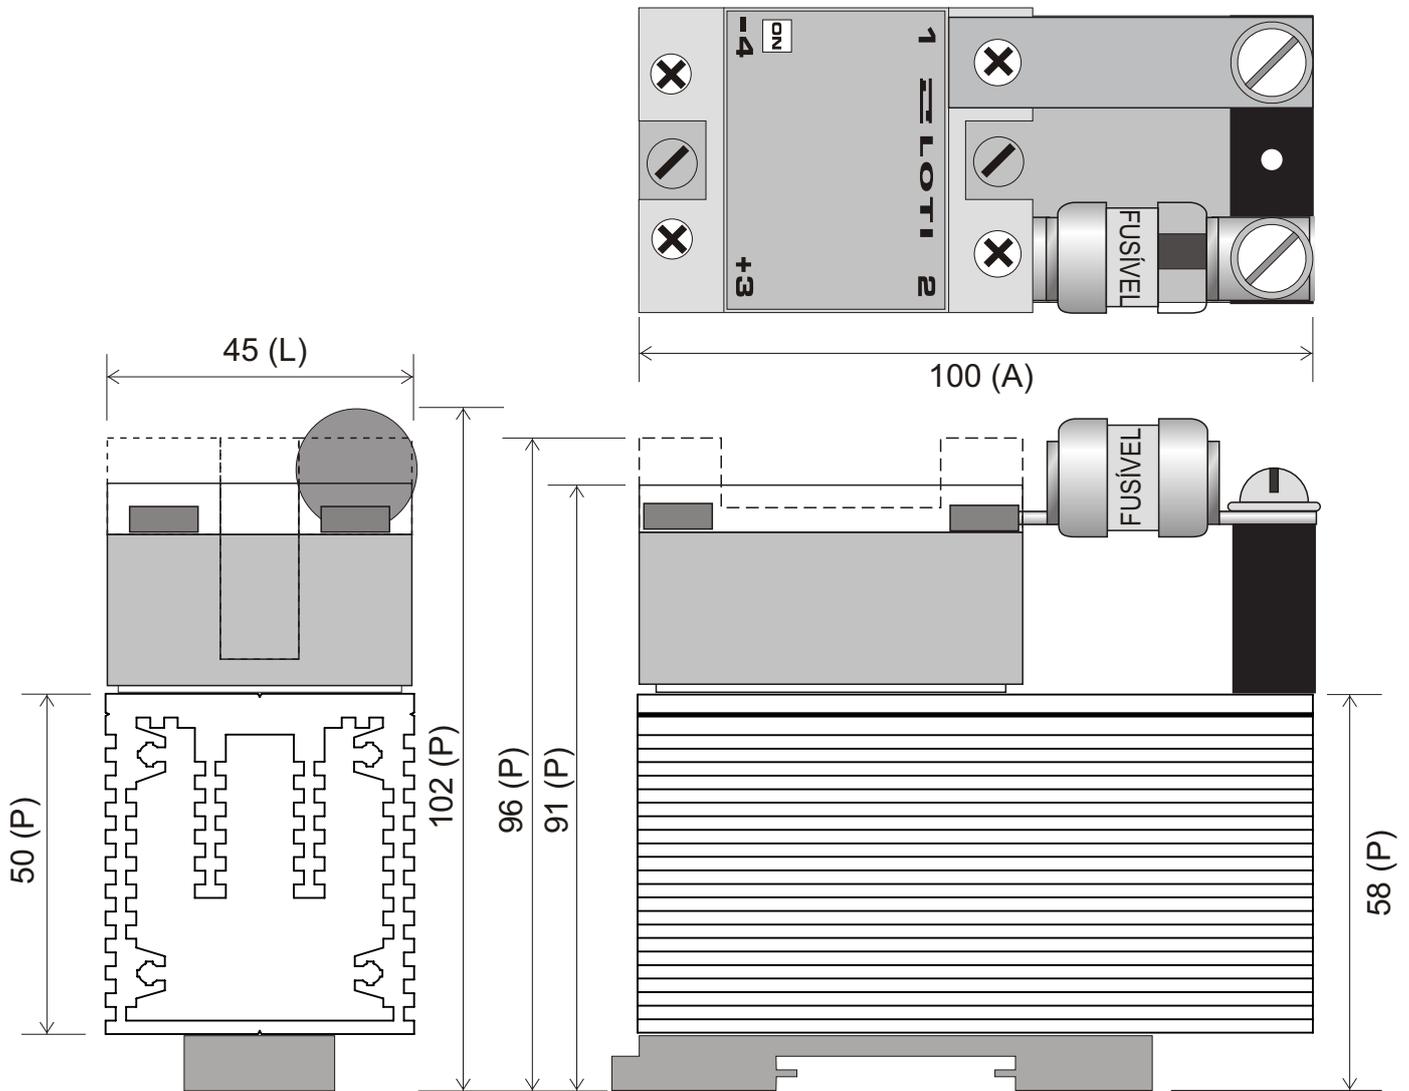

Dimensões:

Altura (A): 100mm

Largura (L): 45mm

Profundidade (P): 50mm sem fixação

58mm com fixação em trilho DIN

91mm com relés modelos 48D, 48A, WS30A e DCD

96mm com relés modelos 124, 125, 48DT e 48RDX

98mm com relés modelo 58D, 128D e 248D


99mm com relé modelo LTVR

102mm com fusível de proteção modelo GX

**Obs.: consultar aplicações com o departamento técnico LOTI**

**D** **FGXL12-1**

**Dimensional montagem relé + fusível GX + dissipador L12-2**  
**Potência máxima dissipada 40W = 30A**  
**Tempo de acionamento 30 minutos**

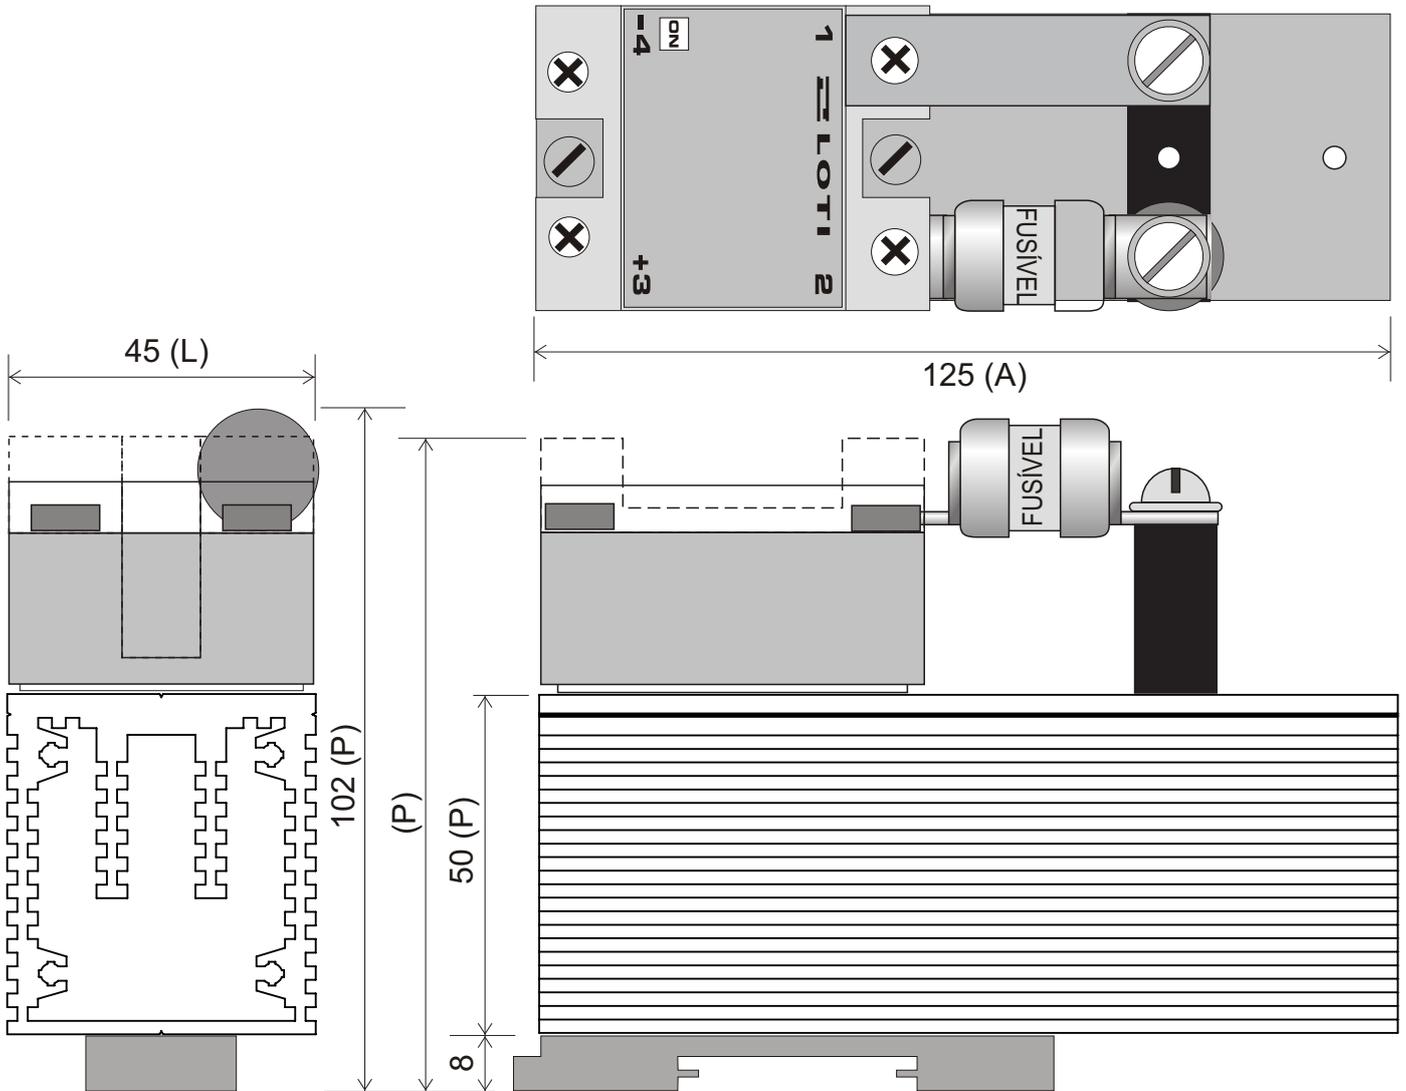

Dimensões:

Altura (A): 125mm

Largura (L): 45mm

Profundidade (P): 50mm sem fixação

58mm com fixação em trilho DIN

91mm com relés modelos 48D, 48A, WS30A e DCD

96mm com relés modelos 124, 125, 48DT e 48RDX

98mm com relés modelo 58D, 128D e 248D


99mm com relé modelo LTVR

102mm com fusível de proteção modelo GX

**Obs.: consultar aplicações com o departamento técnico LOTI**

**D** **FGXL12-2**

**Dimensional montagem relé + fusível GB + dissipador L12-2**  
**Potência máxima dissipada 40W = 30A**  
**Tempo de acionamento 30 minutos**

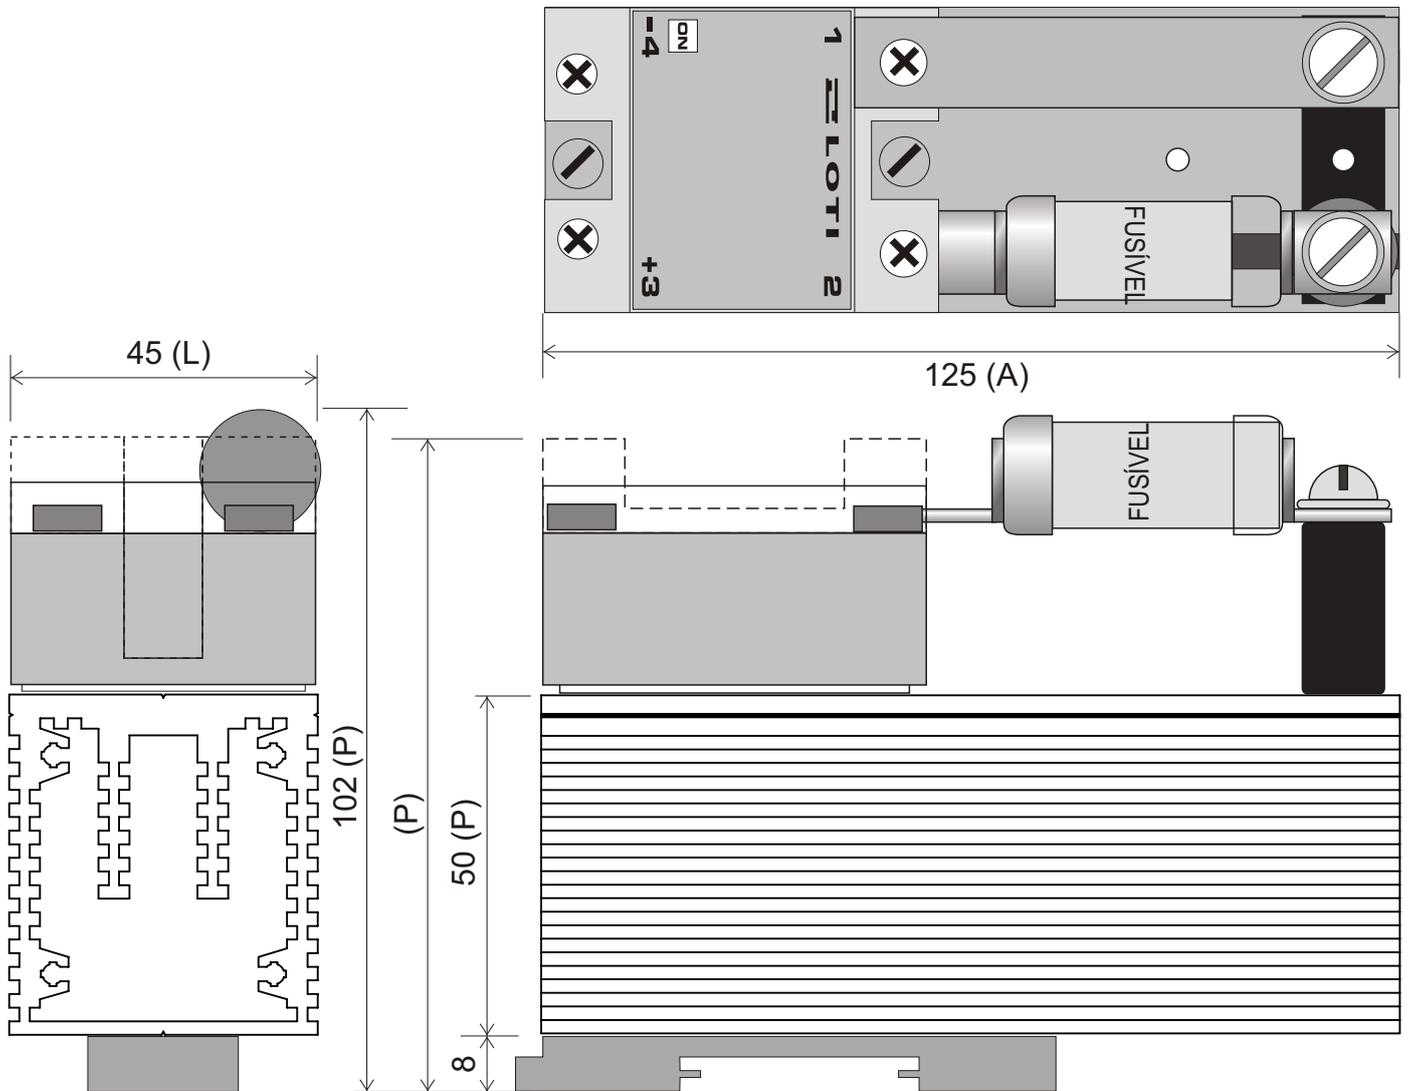

Dimensões:

Altura (A): 125mm

Largura (L): 45mm

Profundidade (P): 50mm sem fixação

58mm com fixação em trilho DIN

91mm com relés modelos 48D, 48A, WS30A e DCD

96mm com relés modelos 124, 125, 48DT e 48RDX

98mm com relés modelo 58D, 128D e 248D

99mm com relé modelo LTVR

102mm com fusível de proteção modelo GB

**Obs.: consultar aplicações com o departamento técnico LOTI**

**D FGBL12-2**